


KINGDOM OF BAHRAIN

Ministry of Education
Al-Qayrwan Int. Girls School



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
مدرسة القيروان الإلحادية للبنات

قسم تقنية المعلومات والاتصال

عنوان الدرس (٣) : **خصوصيات علامات HTML**

الهدف: التعرف على خصوصيات علامات HTML لتوظيفها بشكل صحيح



إعداد معلمة المادة
أ.زهراء أحمد الكعبي


مديرة المدرسة: أ.ناهيد صالح

المديرات المساعدات: أ.ميثة الرويعي أ.عائشة الكبيسي

منسقة المادة: أ.عذاري السردى

Hyper Text Markup Language (HTML)

HTML خصوصيات علامات HTML

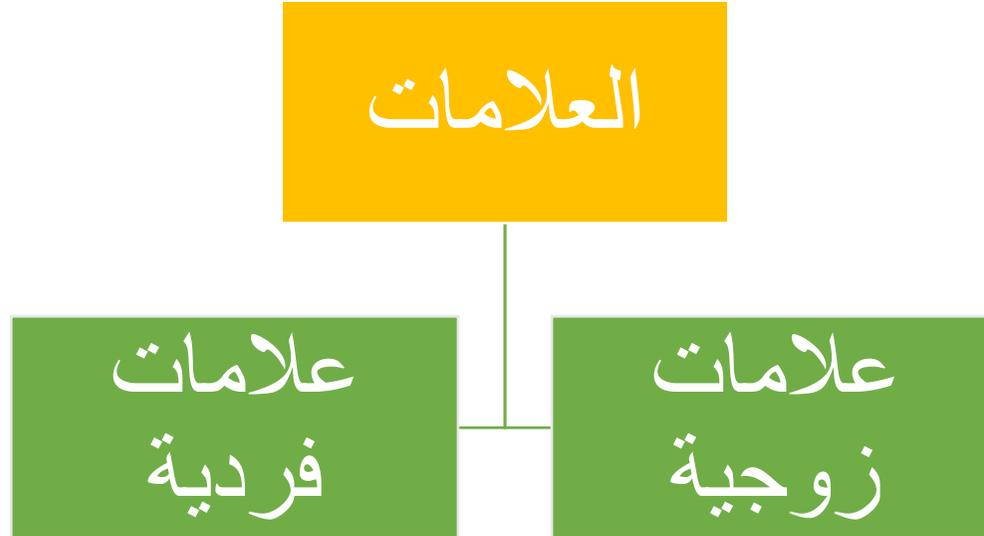

(١) علامات زوجية

العلامات الزوجية: هي العلامات التي تكون على شكل `<TagName></TagName>`، بحيث تبدأ بعلامة الفتح `<TagName>` ثم يتم إدراج البيانات المتعلقة بهذه العلامة التي تنتهي بعلامة الإغلاق `</TagName>`.

`<TagName>Contents</TagName>`

العلامات الزوجية التي سنتطرق لها ووظائفها هي:

العلامة	الوظيفة	مثال
<code><title></title></code>	إدراج عنوان لتبويب صفحة الويب	<code><title>School Library Website</title></code>
<code><h1></h1></code>	إدراج عنوان من المستوى الأول	<code><h1>School Library</h1></code>
<code><h2></h2></code>	إدراج عنوان من المستوى الثاني	<code><h2>School Library</h2></code>
<code><h3></h3></code>	إدراج عنوان من المستوى الثالث	<code><h3>School Library</h3></code>
<code><h4></h4></code>	إدراج عنوان من المستوى الرابع	<code><h4>School Library</h4></code>
<code><h5></h5></code>	إدراج عنوان من المستوى الخامس	<code><h5>School Library</h5></code>
<code><h6></h6></code>	إدراج عنوان من المستوى السادس	<code><h6>School Library</h6></code>
<code><p></p></code>	إدراج نص كفقرة.	<code><p>This is a paragraph</p></code>

زوجية

(٢) علامات فردية

العلامات الفردية: هي العلامات التي تكتفي بعلامة الفتح <TagName> فقط ويدرج ضمنها بعض الخصائص التي تحدّد تعاملها مع العنصر المتعلق بها، ولا تحتاج لعلامة الإغلاق </TagName>.

<TagName attribute1="value".... Attributen="value">

العلامات الفردية التي سنتطرق لها ووظائفها هي:

فردية

العلامة	الوظيفة	مثال
<link>	علامة لربط ملف HTML بملف آخر لأهداف تنسيقية.	<link rel="....." type=".../..." href="filename.ext">
	لإدراج صورة	
 	لإدراج سطر فارغ	

ما نوع العلامات في الحالات التالية؟

Tag	علامات فردية / علامات زوجية
<code><html> ... </html></code>	زوجية
<code></code>	فردية
<code><h1> ... </h1></code>	زوجية
<code><p> ... </p></code>	زوجية
<code>
</code>	فردية
<code><link rel="..." ></code>	فردية

أنماط العلامات

علامات من فئة
inline – elements

علامات من فئة
Block-level
elements

علامات من فئة Block-level elements

سطر جديد

في حال أدرجت عنوانا من المستوى الأول، يليه عنوان من المستوى الثاني:

<h1>SCHOOL DEPARTMENTS</h1>

<h2>School Library</h2>

كلّ عنوان بدأ من سطر
جديد لأنهما من نوع
block-level elements

SCHOOL DEPARTMENTS
School Library

ستكون النتيجة كالآتي:

2

هذا المؤلف مُعدّ من إدارة المناهج – وزارة التربية والتعليم – مملكة البحرين

علامات من فئة inline – elements

لا تبدأ بسطر جديد

الفئة الثانية: علامات inline-elements

أ. لا تبدأ بسطر جديد.

يشغل فقط المساحة الأفقية التي تناسب حجمه.

من هذه العلامات:
 - - <a>

مثال:

في حال أدرجت رابطين تشعبيين متتاليين:

```
<a href="file1">Link1</a>
```

```
<a href="file2">Link2</a>
```

[Link1](#) [Link2](#)

ستكون النتيجة كالآتي:

يظهر الرابطان على نفس
السطر لأنهما من نوع
inline elements

ما نمط العلامات في الحالات التالية؟

Tag	تبدأ بسطر جديد/ لا تبدأ بسطر جديد
<code><h1> ... </h1></code>	تبدأ بسطر جديد
<code></code>	لا تبدأ بسطر جديد

أساسيات لغة HTML

اختاري الخيارات المناسبة من خلال مسابقة
quizziz



<https://quizziz.com/join?gc=52205933>